

PRODUKT DATEN

Asphalt Reparatur 5410

BESCHREIBUNG

Rust-Oleum 5410 ist ein dauerhaftes Reparaturmittel für Löcher in Asphalt und Beton auf der Basis von geglättetem Aggregat mit einem flüssigen Bindemittel auf der Basis von Bitumen mit Harz und Leim.

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

Das Produkt ergibt eine dichte und harte Oberfläche, die für schweren Straßenverkehr geeignet ist. Die Reparaturen können sofort belastet werden. Die Verwendung ist sehr einfach. Aushauen ist nicht nötig. Geeignet für Löcher von 25-100 mm Tiefe. Ein einfach zu verwendender Primer wird mitgeliefert.

EMPFOHLENE ANWENDUNG

Ideal für Löcher in Straßen, Parkplätzen, Laderampen, Pfaden, Landebahnen usw. in Bitumen- und Betonflächen.

TECHNISCHE DATEN

Aussehen: Körnig und bituminös
Farbe: Schwarz

Trockenzeiten: 20°C/50% rel. L.
Griffest: Produkt kann sofort nach der Verwendung belastet werden.

ERGIEBIGKEIT


Theoretisch: Bei einer Schichtdicken von 24 mm genügen 25 kg für ca. 0,5 m². Das Produkt kann bis zu 100 mm dick aufgebracht werden.
Praktisch: Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung (siehe DIN 53220).

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Alle losen Teilchen und Oberflächenwasser, Öl usw. entfernen.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Den mitgelieferten Primer auf die vorbereitete Oberfläche gießen und mit einem Pinsel ordentlich verstreichen. Danach genügend 5410 in das Loch schaufeln, so dass es ein wenig überläuft, und dann mit der Rückseite der Schaufel oder mit einem Stampfer andrücken.

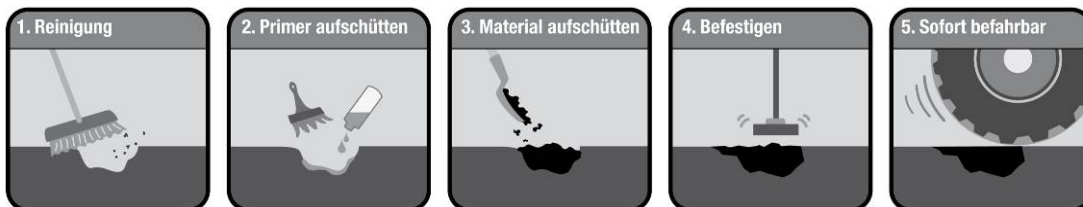

VERDÜNNUNG UND ANWENDUNG

Verdünnung: Produkt nicht verdünnen.

Reinigung: Werkzeug reinigen mit Rust-Oleum Thinner 160.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

PRODUKT DATEN

Asphalt Reparatur 5410

AUFTRAGSBEDINGUNGEN

Temperatur von Luft, Untergrund und Beschichtungsmaterial zwischen 5 und 25° C. Bei niedrigeren Temperaturen ist das Produkt zäher und dadurch schwieriger zu verarbeiten.

SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

1 Jahr ab dem Herstellungsdatum in der ungeöffneten Originalverpackung, wenn es in trockenen, gut belüfteten Räumen bei Temperaturen zwischen 5° und 25°C gelagert und nicht der Sonne ausgesetzt wird.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu