

GROOVED Riefenmatten

16/07/2014



STANDARD- KAUTSCHUKMATTEN

MERKMALE

Rutschhemmende Oberfläche.
Rippenmatte.

TECHNISCHE MERKMALE

- Rutschfest.
- Thermische und akustische Isolation.
- Reduzierung von Lärm, Vibration und Kälteübertragung.

VORTEILE

- Sicherheit.
- Komfort.
- Wirtschaftlichkeit.

EINSATZBEREICH

Herstellen von Teilen für Fahrzeuge, Regale oder Ablagen.

Herstellung von Platten zum Schutz von Wänden, Pfeilern, Treppen, Kofferräumen oder Maschinenräumen.

Installation im Innenbereich.



www.trelleborg.com/elastomerlaminates

MECHANISCHE, PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN



	Technische Daten	Prüfung nach	Wert
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN			
<i>Kautschukqualität</i>			SBR
<i>Härte</i>	ASTM D2240	70 ±5	Shore A
<i>Abriebfestigkeit (5N)</i>	ISO 4649	≤250	mm ³
PROFIL		MUSTER	



Feinriefen (MT)

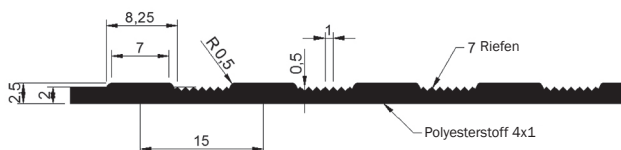

Rechteck/Riefen (MR)



Breitgerieft (MG)

ABMESSUNG

Farbe	Stärke (mm)		Breite (mm)		Länge (m)		Gewicht (kg/m²)	Muster
●	3	±0.3	1000	±2%	10	±2%	3.6	MT
●	3	±0.3	1200	±2%	10	±2%	3.6	MT
●	2.5	±0.3	1500	±2%	15	±2%	3.3	MR
●	5.8	±0.5	1000	±2%	10	±2%	6.9	MG
●	5.8	±0.5	1200	±2%	10	±2%	6.9	MG

VERPACKUNGSSPEZIFIKATION

Markierung	Ohne.
Rückseite	Stoffgemustert.
Verpackung	Auf Papprollen mit einem Ø von 80mm aufgerollt.
Umverpackung	Schwarze Folie.
Etikettierung	Selbstklebeetiketten mit Produktbezeichnung, Abmessung, Menge in m ² , nominellem Gewicht und Artikelnummer zwecks Rückverfolgbarkeit.